

SR-PMIC1 中文說明書

簡介

SR-PMIC1 是一款羽量級的超心型電容麥克風，可以為數碼單反相機和攝像機提供高品質的音訊錄製。SR-PMIC1 可以使用低切功能（100 Hz）以提高對話錄製的清晰度。3.5mm 音訊線將 SR-PMIC1 連接到相機/攝像機的 MIC 介面。冷靴適配器可以將麥克風安裝到相機或混音器上。


特點

- 入門級單反麥克風，可連接相機直接使用
- 超心型拾音模式
- 集成式緩震系統
- 低切功能 (100Hz)
- 無需電池，開機即用
- 輕量化機身
- 通用 3.5mm 音訊線
- 含防風棉套

使用指南

- 1.將 SR-PMIC1 連接到相機/攝像機熱靴。將適配的 3.5mm 音訊線分別連接 SR-PMIC1 的輸出介面和相機/攝像機的 MIC 介面。
- 2.打開相機
- 3.據收音需要調整低切功能。低切功能可以切掉頻率低於 100Hz 的音訊信號。它可以用來消除錄音時的隆隆聲或其他低頻噪音。

產品結構

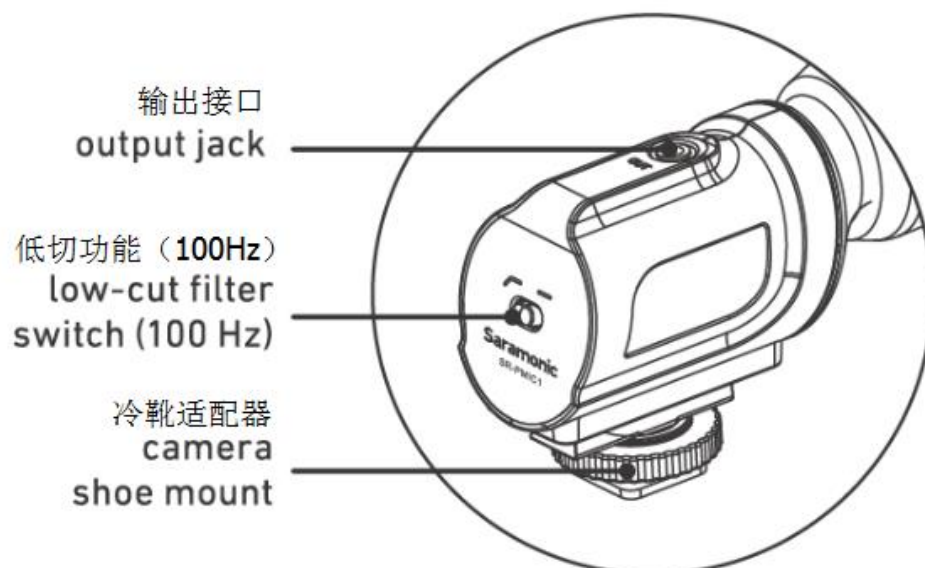

參數表

類型	單聲道電容麥克風
指向性	超心形拾音模式
頻率範圍	80HZ~12kHz(可選擇低切 100Hz)
靈敏度	-32±1dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)
信噪比	75dB SPL
輸出阻抗	1000 Ohm
麥克風輸入	3.5mm 音訊輸出
尺寸	162x59x41mm
重量	55g

www.saramonic.com.tw