

SmartRig II

手機混音器

楓笛 SmartRig+ 是一款適用於吉他和麥克風的錄音設備。它可以直接接入專業麥克風/吉他到 iPhone, iPad, iPod touch 和安卓設備。

產品簡介

Saramonic 的 SmartRig II 是一款簡單的手機音訊解決方案，它可以將專業麥克風/吉他與 iPhone, iPad, iPod touch 和部分 Android 設備連接起來。

作為高品質的麥克風前置放大器，SmartRig II 可以使用專業的舞臺麥克風，高端演播室麥克風或吉他在 iOS 或 Android 設備上創建音樂。

只需將麥克風插入 SmartRig II 的 XLR 介面，並使用 3.5mm 輸出線將其連接到您的設備。

增益控制指輪可以輕鬆設定所需音量。處理後的聲音可以通過 3.5mm 的耳機監聽。

特點

6.35mm (樂器介面) 和 XLR 複合介面

電源/幻象電源通過 9V 電池供電

支持+48V 幻象電源供電

支援 3.5mm 耳機監聽 (需要 APP)


+48V/關/開功能切換

增益控制

參數

頻率回應	20Hz 到 20kHz (+/-1.5dB)
噪音	-98dB 全頻段，幻象電源開
最大輸出電平	2Vrms
失真	0.025%THD
幻象最大電流	13mA
尺寸	88*41*42mm
重量	75g

產品結構

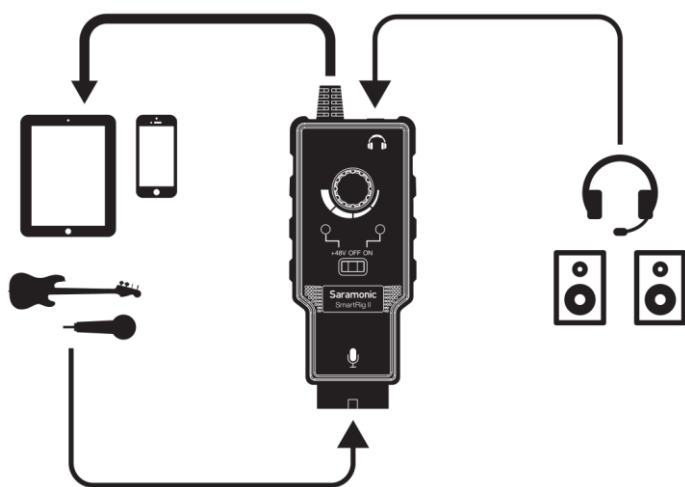

快速使用指南

1. 安裝 9V 電池。按照設備後面的箭頭方向輕輕滑出電池蓋。將 “+” 正極端子與電池盒上的 “+” 指示燈排列在一起插入電池。
2. 將 SmartRig II 連接到 SmartRig II 的 iOS 或 Android 設備的耳機插孔。
3. 將您的麥克風或吉他連接到組合 XLR / 1 / 4in 插孔。
4. 下載支援即時輸入/輸出直通的錄音應用程式。然後您可以在錄製過程中監聽音訊。
5. 打開 SmartRig II。將電源開關滑到 ON 位置。綠色 LED 將點亮。
6. 如果您的麥克風需要幻像電源，請將電源開關滑動至+ 48V 位置。紅色和綠色 LED 將同時點亮。
7. 您現在可以通過設備上的麥克風進行錄製。調整增益控制靈活，以獲得最佳的信號水準。檢查應用程式上的輸入電平表。這個電平表應盡可能高，但從未達到最高水準。
8. 如果您需要監聽您的錄音，請將您的耳機連接至耳機輸出。

注意事項

- 如果接入麥克風不需要+48V 幻象電源供電，請勿選擇此功能，否則會燒毀設備。
- 錄製過程中請將增益旋鈕調整到合適位置，增益過高或者過低都會影響錄製效果。
- 如果在高增益設置下監聽到回聲，請降低音訊輸出設備（如麥克風）的音量。
- 如果您在錄製過程中無法監聽到聲音，請確認下載的手機 APP 是否支援即時監聽功能。

相容性

相容 iPhone / iPod touch / iPad 和 Android 設備。

相容任何類型麥克風：動圈式麥克風，鋁帶式麥克風，電容式麥克風

相容任何帶有 6.35 毫米音訊線的樂器。

包裝清單

SmartRigII*1

魔術貼*1

用戶手冊*1

保固卡*1

www.saramonic.com.tw