

## 音訊適配器

楓笛SmartRig UC帶有USB Type-C介面,是一個簡單的音訊解決方案,連接任何專業的麥克風或吉他,以記錄高品質的音訊或創造音樂到您的USB Type-C設備。

## 產品介紹

## 總論

楓笛SmartRig UC帶有USB Type-C介面,是一個簡單的音訊解決方案,連接任何專業的麥克風或吉他,以記錄高品質的音訊或創造音樂到您的USB Type-C設備。

只需將麥克風插入XLR連接器或將吉他插入到SmartRig UC的6.35mm連接埠,並將USB Type-C輸出電纜連線到您的設備上。

提供的增益控制指輪使它很容易設置精確的水準,處理後的聲音可以通過一個3.5mm的耳機監聽口進行監聽。


## 特點

- 6.35mm和 XLR 複合輸入介面
- USB Type-C 輸出連接器
- 需1顆9V電池供電
- 支持+48V 幻象電源
- 3.5mm 音訊輸出口支援耳機即時監聽 (需下載 APP)
- +48V/ON/OFF 開關
- 增益控制功能

## 規格

頻率回應	20Hz 到 20kHz , +/- 0.5dBu
尺寸	L 88 x W 41 x H 42 mm
重量	75g ( 2.57oz. )
增益	23dBu to - ∞
信噪比	80dBu @1kHz, -30dBu 輸入
總諧波失真	低於0.01%@1kHz, -30dBu 輸入
取樣速率	44.1kHz or 48kHz
輸出	USB Type-C 接頭

## 產品結構

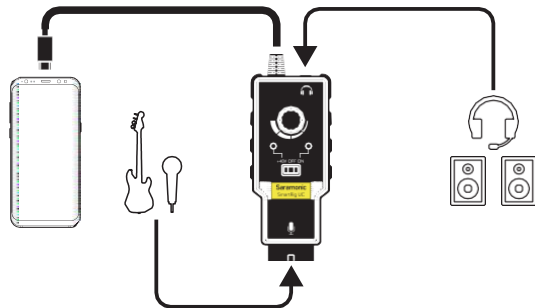

## 快速入門指南

---

1. 安裝9V電池。在SmartRig UC的背面按箭頭指示的方向輕輕滑出電池蓋。按照電池倉內的“+”“-”極性指示正確放置電池，蓋上電池蓋。
2. 在SmartRig UC上連接您的麥克風到XLR介面或連接您的吉他到6.35毫米介面。
3. 將SmartRig UC連接到您設備的USB Type-C介面。
4. 下載錄音應用程式。
5. 打開SmartRig UC將電源開關滑動到開啟位置。LED燈綠色亮起。
6. 如果您的麥克風需要幻象電源供電，請將電源開關滑動到+48V位置，紅色和綠色LED燈同時亮起。
7. 你現在已經準備好用麥克風或吉他在你的USB Type-C設備上錄音了，靈活調整增益控制以獲得最佳信號電平。檢查應用程式上的輸入電平表。
8. 將耳機連接到耳機監聽介面以監聽錄音。

注意:耳機監聽功能取決於您正在使用的應用程式。

## 提示

- 當不需要使用幻象電源的麥克風錄音時，請注意不要打開幻象電源開關，因為電流可能會損壞設備。
- 請在錄製過程中正確設置增益，如果增益過高或過低，音訊將被扭曲。
- 如果在使用高增益設置時聽到回聲，請使用音量旋鈕降低設備音量。

## 相容性

相容帶有USB Type-C周邊設備 (除了 GoPro 相機 USB Type-C介面).

任何類型的麥克風: 動圈麥、鋁帶麥、電容麥

任何帶有6.35毫米連接器的樂器。

## 裝箱單

SmartRig UC ×1  
尼龍搭扣帶 ×1  
用戶手冊 ×1  
保修卡 ×1

[www.saramonic.com.tw](http://www.saramonic.com.tw)